sanwa company

# ウォータータワー

取扱説明書　12-00002-01

⚠注意　⃠禁止　❗実行

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●安全上の注意について

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- ❗ 組み込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書及び製品本体に表示されている事項をお守りください。（使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。）
- ❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります。）
- ⃠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。(破損やケガをする恐れがあります。)
- ⃠ てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口に流さないでください。（排水器具などが変形し、水漏れの原因になることがあります。）
- ⃠ 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。（水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。）
- ⃠ 改造しないでください。（思わぬ事故の原因になることがあります。）
- ⃠ 扉開閉時に蝶番にさわらないでください。（蝶番に指を挟んでケガをする恐れがあります。特にお子さまにはご注意ください。）
- ⃠ オーブントースターなど、キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります。）
- ⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります。）

## 1 製品の名称

◎ウォータータワー

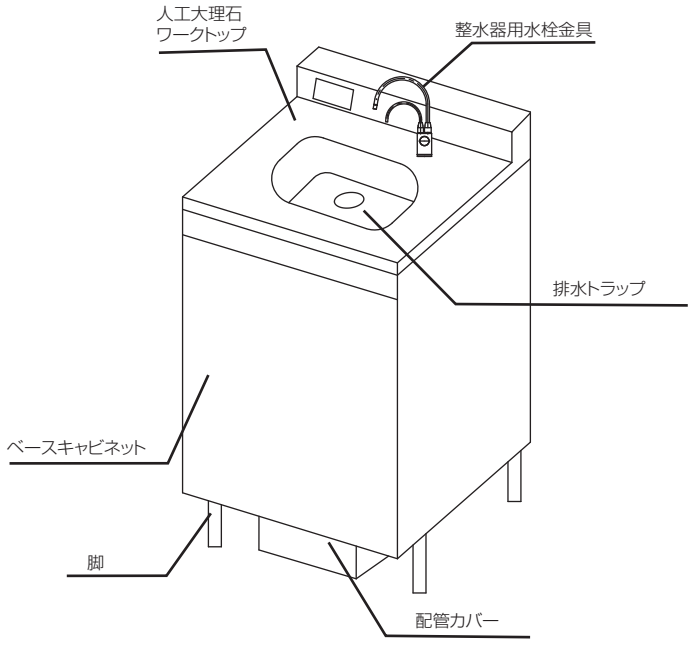


## 2 天板

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。

⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつく恐れがあります)
- 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。(キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります)
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。(サビや変色の恐れがあります)
- 人工大理石、メラミンにはアセトン、シンナー、ペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。(変色の恐れがあります)
- 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。(熱で変色、割れの恐れがあります)
- ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。(サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります)

## 3 シ ン ク

お手入れ方法

布またはスポンジに台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとってください。普段からかたづけが済んだら、乾いた布で水滴をきれいにふきとってください。水滴が乾燥すると、水アカが残ります。中性洗剤では除去できません。普段のお手入れとしてシンク用スポンジを使い、よく洗い流してから乾いた布で空拭きしてください。

⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつく恐れがあります)
- 熱したフライパン・なべ・火のついた煙草などの熱いものをカウンターに直接置かないでください。(変色・変形の原因となります)
- 鍋など硬く重い物を天板に落としたり、引きずったりしないでください。(キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります)
- 包丁やナイフなどの刃物を、直接天板上で使用しないでください。(キズの恐れがあります)
- 酸性やアルカリ性の薬品をかけたり流したりしないでください。カウンターを傷める原因になります。(漂白剤、塩素、硝酸、タイル洗浄剤など)
- ぬれた包丁や缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。(サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります)

❗
- 油・煮こぼれ・調味料の汚れはすぐに水拭きしてください。そのままにしますとサビ・変色の原因となります。

## 4 排水トラップ

お手入れ方法

ゴミカゴやフタ、ワンなどは、こまめにお湯か中性洗剤で洗ってください。シンクの排水が詰まったり、流れにくくなったときは、ワンを外して掃除してください。それでも流れが悪い場合は、排水パイプ用の薬剤をご使用ください。ご使用する際は薬剤の説明書をよく読んでからご使用ください。

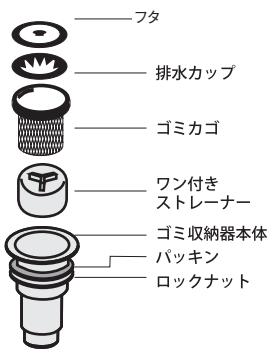


❗
- ゴミはこまめに捨ててください（悪臭の発生や水詰まりの恐れがあります）
- 冬期寒冷地でトラップ部の中の水が凍ってしまう場合には、ワンを外しておいてください（変形や破損の恐れがあります）

## 5 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取り除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

## 6 扉

お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。

⚠ ●扉やキャビネットが濡れた場合は、乾いた布で拭き取って下さい。

⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつく恐れがあります)
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。(変色や光沢が無くなる恐れがあります)
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。(変形や変色の恐れがあります)
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください(剥がした後、汚れが残る恐れがあります)

### 蝶番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。




①左右調整用
②上下調整用
③前後調整用

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

## 7 製品本体 取付・設置資料

- ● 搬入·搬送は必ず手運びでお願いします。
- ● 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- ● 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- ●取付·設置完了後は、扉のがたつきや蝶番のゆるみのないことを必ず確認して下しさい。(使用中に扉が落下して、ケガをする恐れがあります。)
- ●組み込まれる電気機器·水栓などについては、それぞれの取付·設置説明書及び製品本体の表示事項を守り、正しく設置してください。
- ●防臭キャップ·排水器具·排水ホースの取付け及び給排水管の接続部分のシールは確実に行って下さい。
- ●取付·設置に使われる溶剤·その他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって、正しく使ってください。

**準　備**

1. 搬入経路を 確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通り か確認し てく ださい。

**組　立**

4. キャビネット底板のポンチ穴位置に脚を固定して下さい。
5. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管・配線用の穴を開けます。※設備図面参照
6. キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。（ 8 参照）
7. （アイランドの場合）キャビネット底板に底板補強板を取付けて下さい。（ 9 参照）
   底板補強板に床固定用中脚を取付けて下さい。
   床固定用脚と床を付属のビスで固定して下さい。
   コンクリート床の場合はカールプラグを使用して下さい。
8. 水栓を天板に取付してください。※機器メーカーの設置工事説明書参照。
9. 整水器用コントロールパネル・整水器本体を付けてください。※機器メーカーの設置工事説明書参照。
10. 扉の調整（ 6 参照）

**配　管**

11. 給排水の接続。
12. 整水器本体の接続。
13. 配管カバーを設置して下さい。※設備図面参照 10 参照）

- ● 取付·設置後は必ず養生してください。
- ● キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。
- ● 電気工事·管工事は関連する法令·規程に従って必ず「有資格者」が行ってください。

- ●排水ホースは、U字に曲げたり、折り曲げて取付けないで下さい。
- ●絶対に分解したり、修理·改造したりしないでください。

## 8 固定用ビス穴位置

付属品



●皿木ネジ 50mm 4本
（カバーキャップ付）

### ◎フロアキャビネット

●壁固定ビス位置【壁付けタイプ】




●機器類の電源について
整水器の使用は電源（コンセント）が必要となります。
機器類に付属の説明書を良く確認し、取付条件等を確認の上コンセントを設けてください。（コンセントが機器等に干渉したりしないようにご注意ください。）
（キャビネットをアイランド納めにする場合、キャビネット底板の邪魔にならない箇所より電源を引き込んでコンセントを取り付けてください。）

- ● 必ずキリ 等で、下穴を開けてからビス固定をし て下さい。
- ● この固定位置はあく までも 参考位置です。不都合がある 場合は任意の位置に動かし てく ださい。

## 9 床固定用中脚取付

付属の3.5×25mm皿木ねじを使用してキャビネット底板と底板補強板を取付けて下さい。
底板補強板中心と床固定用脚(アジャスター)の中心を合わせて、付属の3×25mm皿木ねじを使用して取付けて下さい。
床固定用脚(アジャスター)と床を付属の3×25mm皿木ねじを使用して固定して下さい。

### キャビネット底板

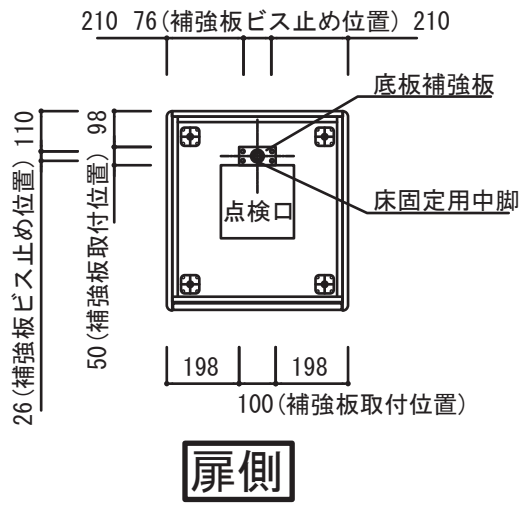


## 10 配管カバー設置

付属のM4ねじを使用して配管カバー小と配管カバー大を連結して下さい。
製品の点検口から配管カバーと床をビス固定して下さい。

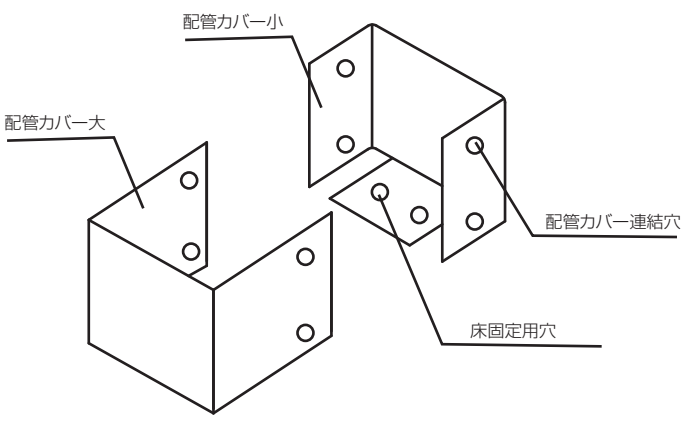


## 11 アフターサービス

### 保 証 書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品　名 | ウォータータワー | | |
| 保証期間 | 期間：お買い上げ日から３年 | お客様 | お名前 |
| お買い上げ日 | 年　月　日 | | ご住所 |
| 工事店名 | 店名<br>電話 | | 電話 |

※上記はお客様でご記入をお願い致します。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
- ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。
- イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。
- ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
- エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。
- オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）。
- カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障。
- キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
- ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷。
- ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源 ( 電圧、周波数 ) 及び外部ノイズなどに起因する不具合。
- コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷。
- サ）建築躯体の変形 ( 強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
- シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
- ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。
- セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。
- ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
- タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
- チ）凍結による故障及び損傷。
- ツ）材料の性質上生じるもの。（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
- テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷。
- ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
- ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
- ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
- ヌ）保証書の提示が無い場合。
- ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
- ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。

3．本書は日本国内にて有効です。
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

**廃棄処分について**　廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

ウォータータワーのホルムアルデヒド発散区分

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 製造企業名 | 株式会社サンワカンパニー |
| 2 | ホルムアルデヒド発散区分 | 内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆ |
| 3 | 表示ルール | 「 住宅部品表示ガイド ライン」<br>キッ チン・ バス 工業会表示指針による |
| 4 | 製造番号及び年月日 | キャビ ネット 本体に貼付の検査証により<br>ご確認く ださい。 |
| 5 | ホルムアルデヒド発散材料区分詳細 | パーティクルボード　F☆☆☆☆<br>MDF　F☆☆☆☆<br>合板　F☆☆☆☆<br>接着剤　F☆☆☆☆ |


●●● sanwacompany
株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く　9:00～17:30　TEL:0120-468-838　FAX:0120-382-096